

窒素ガス発生装置 ● 分離膜方式

- ・鉛フリーのハンダ付けを強力サポート
- ・N₂発生装置だから工事管理費削減

SLN-02M/05M

- 各種ハンダ槽に発生するハンダ酸化カスを軽減する
- 小型窒素発生装置 Model:SLN-02M 業界最小
- テクノ製各種ポイントソルダーにも接続可能

仕様

形式	発生能力	寸法、重量 ^m /m	備考
SLN-02M	99.9%~95%	415H×120W×160D	N ₂ 供給ユニット取付専用
	———	4.5kg	
SLN-05M	99.9%~95%	720H×255W×240D	N ₂ 供給ユニット N ₂ ノズル部併用
	———	10kg	



SLN-02M



SLN-05M

SLN-02M/05Mの特長


- ① 空気を瞬時に窒素に変えます。
- ② 手軽に机の上で窒素が作れます。
- ③ 自由に持ち運びができます。
- ④ 窒素濃度が自由に変えられます。
- ⑤ 窒素の消費量が気になりません。
- ⑥ コストの低減がはかれます。

※要コンプレッサー



TOP-375取付例

TOP-355APF取付例

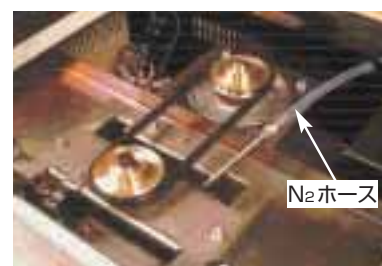

N₂ホース

● N₂ガス発生量参考データ (0.7MPa・25℃)

形式		99.9%	99.5%	99%	98%	97%	96%	95%
SLN-02M	必要空気 Nℓ/min	9.09	9.17	9.62	10.29	11.54	12.79	14.18
	発生窒素 Nℓ/min	1.0	1.83	2.5	3.50	4.50	5.50	6.67
SLN-05M	必要空気 Nℓ/min	18.2	20.8	21.8	24.0	26.9	29.8	32.6
	発生窒素 Nℓ/min	2.0	4.16	5.6	8.16	10.5	12.8	15.3